
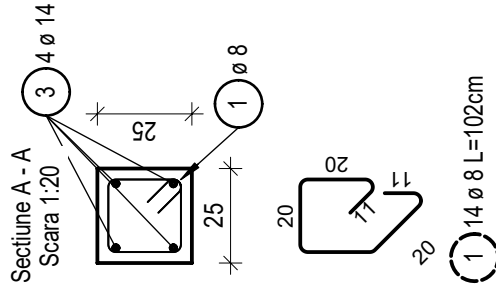


Detaliu armare stâlp
25x25 cm - 74 buc.
Scara 1:20

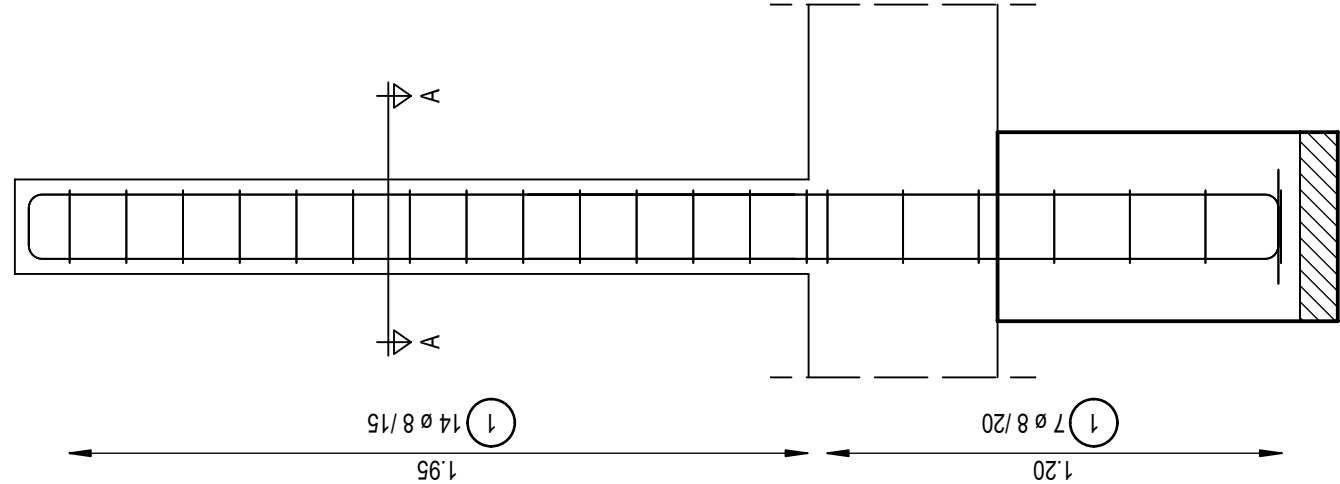

Extras armare

Poz.	Buc.	ø	Lungime unitara [m]	Calitate otel	Lungime totala [m]	Greutate [kg]
1	21	8	1.02	OB37	21.42	8.46
2	4	14	2.25	PC52	9.00	10.87
3	4	14	2.19	PC52	8.76	10.58

Greutate totala OB37 (kg): 8.46 kg
Greutate totala PC52 (kg): 21.45 kg
Greutate totala PC60 (kg): 0.00 kg
Greutate totala BST500S (kg): 29.91 kg

OBSERVATIIL ARMĂTURI:

- Lungimiile parțiale ale armăturilor sunt cotate la exterior.
- Lungimiile parțiale ale etrierilor sunt cotate la fața exterioră a acestora.
- Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu avizul proiectantului de specialitate.


Betoni: conform SR EN 206-1
Clasa de beton - C25/30 în stâlpi
Ciment - CEM II/A-L 42.5R
Clasa de expunere - XC4+XF1
Clasa de cloruri - Cl 0.20
Ø max - 16 mm, Consistența - S3
Armătură:
PC52, OB37
Acoperirea cu beton: 2.5 cm în stâlpi

OBS: Prezentă planșă se citește împreună cu: toate planșele din această documentație.

Categoria de importanță "D" - conf. HG 766/97 - importanță redusă
Clasa de importanță "IV" conform codului P100-1/2013
Zona de intensitate seismică de calcul cu ag=0.20g conform normativului P100-1/2013 (factor de importanță $\gamma_i=0.8$ și perioada de colț $T_c=0.7$ sec)
Zona de vânt cu presiunea de referință a vântului $q_p=0.4$ [kPa]
conf. CR-1-1-4-2012
Zona de zăpadă cu $s_k=1.5$ [kN/m²] conform CR-1-1-3-2012
Regim de înălțime: Parter

ATENȚIE!
Extrasul de armătură este pentru un singur stâlp.

Acest proiect este proprietatea firmei SC METALLIC EYE SRL. Drepturile de proiectare aparțin în întregime proiectantului. Refolosirea oricărei părți din această documentație este interzisă.



Beneficiar: **COMUNA PIȘCHIA**
Amplasament: sat Pișchia, comuna Pișchia, jud. Timiș

Pr. Nr.: M15.3/2017
Faza: PT + DE
Rev: 00
Planșa: R05

h/l= 297 / 420 (0.12m2)